


HPO2 PP SERİSİ PLASTİK GÖVDELİ POMPA (YANDAN GİRİŞ ÇIKIŞLI)

HUGEPUMP

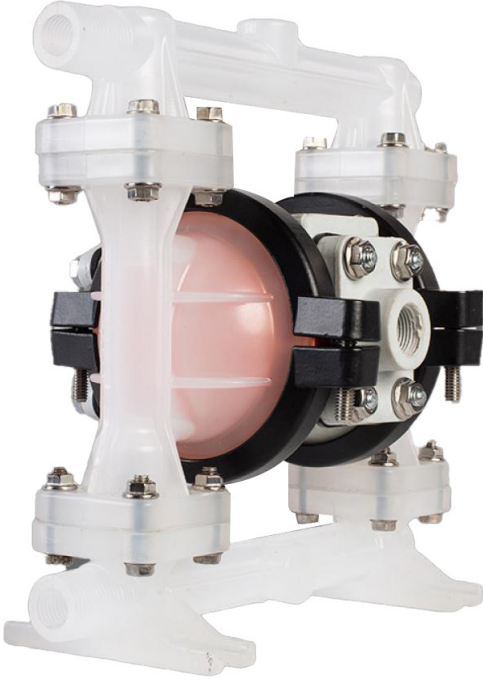

KULLANIM ALANLARI:

- ARITMA/ ÇEVRE
- TEKSTİL
- AMBALAJ
- KİMYA
- OTOMOTİV
- GIDA
- BOYA SEKTÖRÜ

POMPANIN AVANTAJLARI

- 1) Pompanın içerisinden katı partikül geçebilir.
- 2) Bakım maliyeti düşüktür.
- 3) Pompanın hava giriş basıncı ayarlandığında sıvı akış hızı da ayarlanabilir.
- 4) Pompanın hava valf ve pilot valf tamir kitleri pompa sökülmeden tamir edilebilir.
- 5) Kuru olarak çalışabilme özelliği vardır.
- 6) 1 metreye kadar emiş yapabilir.

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Max. Kapasite** : 16 lt/dk
- Sıvı Giriş-Çıkış** : 1/4"
- Max. Sıvı Çıkış Basıncı** : 7 bar
- Gövde Malzemesi** : Polipropilen, PB (cam elyaf katkılı polipropilen), PVDF
- Hava Giriş Ölçüsü** : 1/4"
- Katı partikül Boyutu** : 1 mm
- Kuru Emiş Derinliği** : 1m - 1,5 m
- Hava Basıncı Max.** : 7 bar
- Diyafram Seçenekleri** : Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, Teflon, Viton
- Top Seçenekleri** : Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, Teflon, Viton
- Top Yuvası Seçenekleri** : Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, Teflon, Viton